

Translations

GB

adapter enclosed
adjustable
adjustable on both sides
all wheel drive
automatic transmission, 3-speed
axial tie rod
axle load [kg]
axle version
bar / strut
bi-fuel
blue
bore Ø [mm]
bore Ø 1 / bore Ø 2 [mm]
brake system
brake type
camber link
change hydro bearings in pairs by conventional bearings
chassis lowering [mm]
colour
cone size [mm]
coupling rod
diameter [in]
diameter 1 / diameter 2 [mm]
diesel
disc joint
disc / drum
driven unit: aircon compressor
driven unit: alternator
driven unit: power-steering pump
driver side
electric
estate
flange hole diameter [mm]
for armoured vehicles
for coil-spring suspension vehicles
for extended wheelbase
for increased payload
for leaf-spring suspension vehicles
for left-hand traffic
for light alloy rims
for OE number
for pneumatic suspension vehicles
for right-hand thread
for right-hand traffic
for supporting joint
for supporting joint with screw M12
for tie rod with diameter 18 mm
for tie rod with diameter 22 mm
for vehicles with ABS
for vehicles with active stabiliser
for vehicles with airbags
for vehicles with catalyst
for vehicles with electronic suspension control

for vehicles with increased ground clearance
for vehicles with lowered chassis

Traductions

F

adaptateur ajouté
ajustable
ajustable bilatéralement
traction intégrale
transm. autom. à 3 vit.
barre d'accouplement axiale
charge sur l'essieu [kg]
type d'essieu
barre / montant
bifuel
bleu
Ø alésage
Ø 1 alésage / Ø 2 alésage
système de freinage
type de freinage
barre d'inclinaison de l'axe pivot
remplacer par paires le palier hydraulique par un palier conventionnel
abaissement [mm]
couleur
dimension du cône [mm]
barre d'accouplement
diamètre [pouces]
diamètre 1 / diamètre 2 [mm]
diesel
flexeur
disque / tambour
compresseur de climatisation
dynamo
pompe de la direction assistée
côté conducteur
électrique
break
diamètre du trou de bride [mm]
pour véhicules blindés
pour véhicules avec suspension hélicoïdale
pour empattement rallongé
pour charge utile surélevée
pour véhicules avec suspension à lames
pour circulation à gauche
pour jante en alliage léger
pour numéro OE
pour véhicules avec suspension pneumatique
pour filet à droite
pour circulation à droite
pour joint porteur
pour joint porteur avec vis M12
pour barre d'accouplement avec diamètre 18 mm
pour barre d'accouplement avec diamètre 22 mm
pour véhicules avec système antiblocage
pour véhicules avec stabilisateur actif
pour véhicules avec airbag
pour véhicules avec catalyseur
pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique
pour véhicules avec garde au sol augmentée
pour véhicules avec châssis surbaissé



Translations

GB

adapter enclosed
adjustable
adjustable on both sides
all wheel drive
automatic transmission, 3-speed
axial tie rod
axle load [kg]
axle version
bar / strut
bi-fuel
blue
bore Ø [mm]
bore Ø 1 / bore Ø 2 [mm]
brake system
brake type
camber link
change hydro bearings in pairs by conventional bearings
chassis lowering [mm]
colour
cone size [mm]
coupling rod
diameter [in]
diameter 1 / diameter 2 [mm]
diesel
disc joint
disc / drum
driven unit: aircon compressor
driven unit: alternator
driven unit: power-steering pump
driver side
electric
estate
flange hole diameter [mm]
for armoured vehicles
for coil-spring suspension vehicles

for extended wheelbase
for increased payload
for leaf-spring suspension vehicles
for left-hand traffic
for light alloy rims
for OE number
for pneumatic suspension vehicles
for right-hand thread
for right-hand traffic
for supporting joint
for supporting joint with screw M12
for tie rod with diameter 18 mm
for tie rod with diameter 22 mm
for vehicles with ABS
for vehicles with active stabiliser
for vehicles with airbags
for vehicles with catalyst
for vehicles with electronic suspension control
for vehicles with increased ground clearance

Traducciones

E

adaptador adjunto
ajustable
ajustable a ambos lados
a las 4 ruedas
transmisión automática, 3 vel.
barra de acoplamiento axial
carga de eje [kg]
tipo de eje
barra / montante
bicombustible
azul
calibre Ø [mm]
calibre Ø 1 / calibre Ø 2 [mm]
frenos
tipo de freno
barra para ángulo de inclinación
reemplazar por pares el soporte hidráulico por el soporte convencional
reducción altura chasis [mm]
color
medida cónica [mm]
barra de acoplamiento
diámetro [in]
diámetro 1 / diámetro 2 [mm]
gasóleo
junta universal de discos flexibles
discos / tambor
eqp. impulsado: compresor air. acond.
eqp. impulsado: generador / alternador
eqp. impulsado: servobomba
lado del conductor
eléctrico
ranchera familiar
diám. taladro brida [mm]
para vehículos blindados
para vehículos con suspensión de muelle helicoidal
para distancia entre ejes prolongada
para mayor carga útil
para vehículos con ballesta
para circulación por la izquierda
para llantas de metal ligero
n° OE
para vehículos con suspensión neumática
para rosca derecha
para circulación por la derecha
para articulación de soporte
para articulación de soporte con tornillo M12
para barra de acoplamiento con diámetro de 18 mm
para barra de acoplamiento con diámetro de 22 mm
para vehículos con ABS
para vehículos con estabilización activa
para vehículos con airbag
para vehículos con catalizador
para vehículos con regulación eléctrica de amortiguación
para vehículos con altura libre aumentada

Translations



for vehicles with M-technics
for vehicles with off-road suspension
for vehicles with reinforced brakes
for vehicles with sports suspension
for vehicles with stabiliser
for vehicles with standard chassis
for vehicles with steering damper
for vehicles with sun roof
for vehicles with transmission oil cooler

for vehicles with trussed chassis
for vehicles with tyre pressure control system

for vehicles with ZF steering
for vehicles without ABC
for vehicles without ABS
for vehicles without active stabiliser
for vehicles without airbags
for vehicles without lowered chassis
for vehicles without off-road suspension
for vehicles without pneumatic suspension
for vehicles without sports suspension
for vehicles without steering damper
for vehicles without tyre pressure control system

for vehicles without xenon light
front axle No.
grey
gross vehicle weight [kg]
guide rod
hatchback
heating / cooling
hole pitch 1 / hole pitch 2
inner diameter 1 [mm]
inner diameter 2 [mm]
inner length [mm]
inner thread [mm]
KBA number (Germany)
length [cm]
longitudinal
maximum load [kg]
model
not adjustable
not for armoured vehicles
not for extended wheelbase
not for front axle no.
not for rim size [in]
not for taxis
number of holes
only for axial joints OE 381299 with diameter 18 mm
only in connection with
operating mode
orange
order separately
outer thread [mm]
outer thread 1 [mm]
overall length [mm]

Traductions



pour véhicules dotés de la technique M
pour véhicules avec suspension tout terrain
pour véhicules avec freins assistés
pour véhicules avec châssis sportif
pour véhicules avec stabilisateur
pour véhicules avec châssis standard
pour véhicules avec amortisseur de direction
pour véhicules avec toit ouvrant
pour véhicules avec refroidisseur d'huile d'engrenages
pour véhicules avec châssis renforcé
pour véhicules avec système de contrôle de la pression des pneus
pour véhicules avec direction ZF
pour véhicules sans ABC
pour véhicules sans système antiblocage
pour véhicules sans stabilisateur actif
pour véhicules sans airbag
pour véhicules sans châssis surbaissé
pour véhicules sans suspension tout terrains
pour véhicules sans suspension pneumatique
pour véhicules sans châssis sportif
pour véhicules sans amortisseur de direction
pour véhicules sans système de contrôle de la pression des pneus
pour véhicules sans feux xenon
n° d'essieu avant
gris
poids total autorisé en charge [kg]
barre conductrice
3/5 portes
chauffage / refroidissement
écartement des trous 1 / écartement des trous 2
diamètre intérieur 1 [mm]
diamètre intérieur 2 [mm]
longueur interne [mm]
filetage intérieur [mm]
numéro KBA (Allemagne)
longueur [cm]
latéral
charge maximale [kg]
modèle type
non-ajustable
pas pour véhicules blindés
pas pour empattement rallongé
pas pour n° d'essieu avant
pas pour dimension de jante [pouces]
pas pour taxis
nombre de trous
uniquement pour les joints axiaux OE 381299 de 18 mm de diamètre
uniquement en connexion avec
type de fonctionnement
orange
commander séparément
filetage extérieur [mm]
filetage extérieur 1 [mm]
longueur totale [mm]



Translations



for vehicles with lowered chassis
for vehicles with M-technics
for vehicles with off-road suspension

for vehicles with reinforced brakes
for vehicles with sports suspension
for vehicles with stabiliser
for vehicles with standard chassis
for vehicles with steering damper
for vehicles with sun roof
for vehicles with transmission oil cooler

for vehicles with trussed chassis
for vehicles with tyre pressure control system
for vehicles with ZF steering
for vehicles without ABC
for vehicles without ABS
for vehicles without active stabiliser
for vehicles without airbags
for vehicles without lowered chassis
for vehicles without off-road suspension

for vehicles without pneumatic suspension
for vehicles without sports suspension
for vehicles without steering damper
for vehicles without tyre pressure control system

for vehicles without xenon light
front axle No.
grey
gross vehicle weight [kg]
guide rod
hatchback
heating / cooling
hole pitch 1 / hole pitch 2
inner diameter 1 [mm]
inner diameter 2 [mm]
inner length [mm]
inner thread [mm]
KBA number (Germany)
length [cm]
longitudinal
maximum load [kg]
model
not adjustable
not for armoured vehicles
not for extended wheelbase
not for front axle no.
not for rim size [in]
not for taxis
number of holes
only for axial joints OE 381299 with diameter 18 mm
only in connection with
operating mode
orange
order separately
outer thread [mm]

Traducciones



para vehículos con chasis muy bajo
para vehículos con técnica M
para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos
para vehículos con freno reforzado
para vehículos con chasis deportivo
para vehículos con estabilizador
para vehículos con chasis estándar
para vehículos con amortiguador de dirección
para vehículos con techo corredizo
para vehículos con refrigeración de aceite de transmisión
para vehículos con chasis reforzado
para vehículos con control presión neumáticos
para vehículos con dirección ZF
para vehículos sin ABC
para vehículos sin ABS
para vehículos sin estabilización activa
para vehículos sin airbag
para vehículos sin chasis rebajado
para vehículos sin dispositivo auxiliar para caminos malos
para vehículos sin suspensión neumática
para vehículos sin chasis deportivo
para vehículos sin amortiguador de dirección
para vehículos sin control de presión neumáticos
para vehículos sin luz de xenón
nº de eje delantero
gris
peso total autorizado [kg]
barra guía
fastback
calefacción / refrigeración
distancia taladros 1 / distancia taladros 2
diám. int. 1 [mm]
diám. int. 2 [mm]
long. int. [mm]
rosca interior [mm]
número KBA (Alemania)
longitud [cm]
longitudinal
carga máxima [kg]
modelo de construcción
no ajustable
no para vehículos blindados
no para distancia entre ejes prolongada
no para número de eje delantero
no para dimensión de llantas [in]
no para taxis
número de orificios
sólo para articulaciones axiales OE 381299 con diámetro de 18 mm
sólo con
tipo de servicio
naranja
pedir por separado
rosca exterior [mm]



Translations



payload
payload [kg]
pipe Ø [mm]
pressure rod
pull rod
push rod
quantity unit: kit
replace in pairs only
required quantity
rim size [in]
rims
saloon
stabiliser diameter [mm]
steering gear
supporting joint
suspension
suspension rod
thread measurement 1
thread measurement 2
thread size
thread type
to cylinder 1
tyre size
units / pulleys
universal joint
wheel side
with 2-way catalyst
with 3-way catalyst
with accessories
with add-on materials
with fastening materials
with internal thread
with left-hand thread
with light alloy rim
with mounting sleeve
with right-hand thread
with rubber mounting
with spring seat
with support / steering link
without accessories
without add-on materials
without catalyst
without fastening materials
without holder
without mounting sleeve
without restriction
without rubber mounting
without support / steering link

Traductions



charge utile
charge utile [kg]
Ø tuyau [mm]
barre de pression
barre d'attelage
barre de force
unité quantitative : jeu
remplacement uniquement par paires
nombre de pièces nécessaires
dimension de la jante [pouces]
jantes
berline
diamètre du stabilisateur
mécanisme de direction
join porteur
châssis
barre oscillante
dimension du filetage 1
dimension du filetage 2
taille du filetage
type de filetage
dans cylindre 1
dimensions du pneu
organes / roulements
cardan de roue
côté roue
avec catalyseur sans sonde lambda
avec catalyseur trois voies
avec accessoires
avec matériel de construction
avec monture
avec filetage intérieur
avec filetage à gauche
avec jante en alliage léger
avec douilles d'assemblage
avec filetage à droite
avec support en caoutchouc
avec cuvette à ressort
avec élément de support / direction
sans accessoires
sans matériel de construction
sans catalyseur
sans monture
sans fixation
sans douilles d'assemblage
sans restriction
sans support en caoutchouc
sans élément de support / direction



Translations




outer thread 1 [mm]
overall length [mm]
payload
payload [kg]
pipe Ø [mm]
pressure rod
pull rod
push rod
quantity unit: kit
replace in pairs only
required quantity
rim size [in]
rims
saloon
stabiliser diameter [mm]
steering gear
supporting joint
suspension
suspension rod
thread measurement 1
thread measurement 2
thread size
thread type
to cylinder 1
tyre size
units / pulleys
universal joint
wheel side
with 2-way catalyst
with 3-way catalyst
with accessories
with add-on materials
with fastening materials
with internal thread
with left-hand thread
with light alloy rim
with mounting sleeve
with right-hand thread
with rubber mounting
with spring seat
with support / steering link
without accessories
without add-on materials
without catalyst
without fastening materials
without holder
without mounting sleeve
without restriction
without rubber mounting
without support / steering link

Traducciones




rosca exterior 1 [mm]
longitud total [mm]
carga útil
carga útil [kg]
tubo - Ø [mm]
barra de compresión
barra de tracción
barra de empuje
unidad de cantidad: kit
reemplazar sólo por pares
número de piezas necesarias
tamaño de llanta [in]
llantas
sedán
diámetro estabilizador [mm]
mecanismo de dirección
articulación de soporte
suspensión
barra de péndulo
medida de rosca 1
medida de rosca 2
medida de rosca
tipo de rosca
al cilindro 1
tamaño neumáticos
equipos / rodillos
junta universal
lado de rueda
con catalizador no regulado
con catalizador regulado (3 vías)
con accesorios
con material de montaje añadido
con material de fijación
con rosca interna
con rosca izquierda
con llantas de aleación ligera
con casquillos de montaje
con rosca derecha
con apoyo de caucho
con platillo de muelle
con rótula de suspensión / carga
sin accesorios
sin material de montaje
sin catalizador
sin material de sujeción
sin soporte
sin casquillos de montaje
sin restricción
sin apoyo de caucho
sin rótula de suspensión / carga





Symboles

(F)

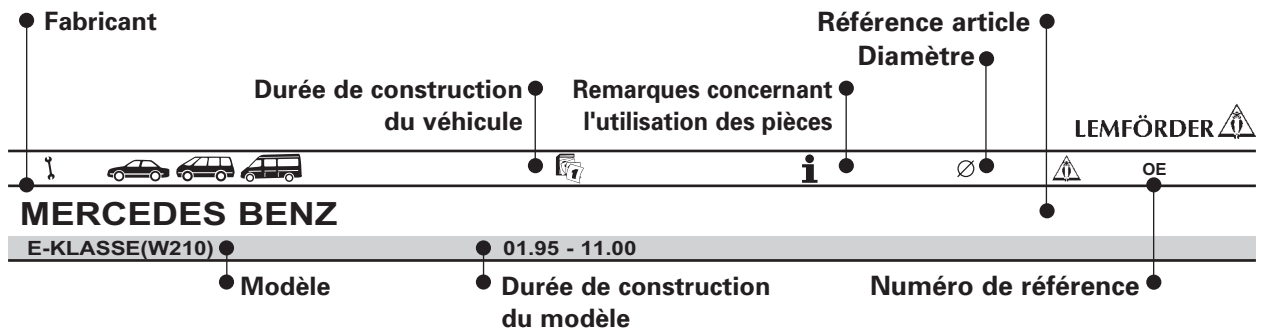

Groupe



essieu avant



essieu arrière

Lieu de montage



en haut



en bas



des deux côtés



à gauche



à droite



au milieu



à l'avant



à l'arrière



à l'intérieur



à l'extérieur



côté boîte de vitesse

Indications relatives aux produits



article écoulé



au choix

(x1) nombre par essieu : 1

(x2) nombre par essieu : 2

(x4) nombre par essieu : 4

Indications relatives aux produits



pour véhicules à direction à gauche



pour véhicules à direction à droite



boîte de vitesse manuelle



transmission automatique



pour véhicules avec direction assistée



pour véhicules sans direction assistée



pour véhicules avec climatiseur



pour véhicules sans climatiseur



régulation du niveau



suspension de roue renforcée

Colonne « i »

02.2004->

à partir de l'année de construction

->02.2004

jusqu'à l'année de construction

Chass. ...->

à partir du numéro de châssis

->Chass. ...

jusqu'au numéro de châssis

Mot. ...->

à partir du numéro de moteur

->Mot. ...

jusqu'au numéro de moteur

Orga Nr. ...->

à partir du numéro d'organisation

->Orga Nr. ...

jusqu'au numéro d'organisation


Mot.

code moteur



Símbolos

(E)

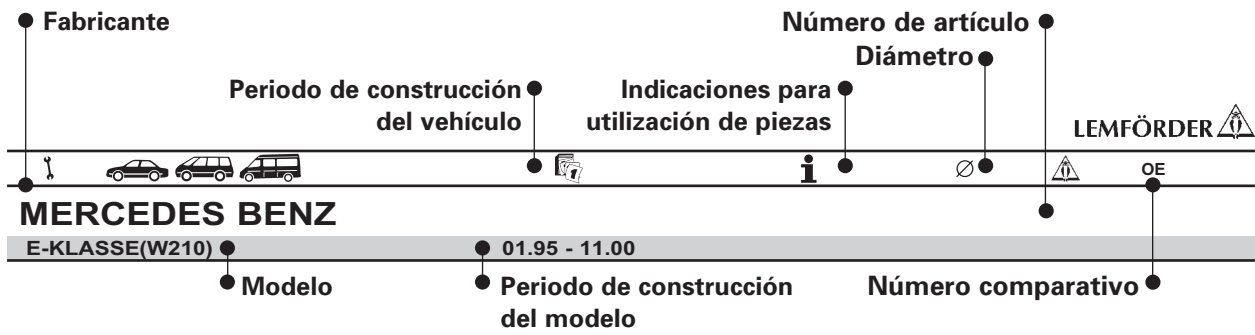

Grupo

- eje delantero
- eje trasero

Lugar de montaje

- arriba
- abajo
- en ambos lados
- a la izquierda
- a la derecha
- centro
- delante
- detrás
- interior
- exterior
- lado cambio de marchas

Indicaciones en producto

- artículo en liquidación
- opcionalmente
- (x1) cantidad por eje: 1
- (x2) cantidad por eje: 2
- (x4) cantidad por eje: 4

Indicaciones en vehículo

- LHD para conductores zurdos
- RHD para conductores diestros
- M cambio de marchas
- A caja de cambios automática
- para vehículos con servodirección
- para vehículos sin servodirección
- para vehículos con climatizador
- para vehículos sin climatizador
- regulación del nivel
- OHD suspensión reforzada de ruedas

Columna «i»

- 02.2004-> a partir del año de construcción
- >02.2004 hasta el año de construcción
- Chass. ...-> a partir del número de bastidor
- >Chass. ... hasta el número de bastidor
- Mot. ...-> a partir del número de motor
- >Mot. ... hasta el número de motor
- Orga Nr. ... -> a partir de número orgánico
- >Orga Nr. ... hasta el número orgánico
- Mot. código del motor



Translations



adapter enclosed
adjustable
adjustable on both sides
all wheel drive
automatic transmission, 3-speed
axial tie rod
axle load [kg]
axle version
bar / strut
bi-fuel
blue
bore Ø [mm]
bore Ø 1 / bore Ø 2 [mm]
brake system
brake type
camber link
change hydro bearings in pairs by conventional bearings
chassis lowering [mm]
colour
cone size [mm]
coupling rod
diameter [in]
diameter 1 / diameter 2 [mm]
diesel
disc joint
disc / drum
driven unit: aircon compressor
driven unit: alternator
driven unit: power-steering pump
driver side
electric
estate
flange hole diameter [mm]
for armoured vehicles
for coil-spring suspension vehicles
for extended wheelbase
for increased payload
for leaf-spring suspension vehicles
for left-hand traffic
for light alloy rims
for OE number
for pneumatic suspension vehicles
for right-hand thread
for right-hand traffic
for supporting joint
for supporting joint with screw M12
for tie rod with diameter 18 mm
for tie rod with diameter 22 mm
for vehicles with ABS
for vehicles with active stabiliser
for vehicles with airbags
for vehicles with catalyst
for vehicles with electronic suspension control
for vehicles with increased ground clearance
for vehicles with lowered chassis
for vehicles with M-technics

Traduzioni



adattatore accluso
regolabile
regolabile bilateralmente
4 ruote motrici
cambio automatico, a 3 marce
tirante completo
carico per assale [kg]
versione assale
asta / puntone
BiFuel
blu
alesaggio-Ø 2 [mm]
alesaggio-Ø 1 / alesaggio-Ø 2 [mm]
impianto frenante
tipo freno
puntone inclinato
sostituire in coppia cuscinetti idraulici con cuscinetti convenzionali
abbassamento [mm]
colore
calibro conico [mm]
asta di aggancio
diametro [pollici]
diametro 1 / diametro 2 [mm]
diesel
giunto elastico
disco / tamburo
gruppi condotti: compressore aria condizionata
gruppi condotti: alternatore
gruppi condotti: servopompa
lato conducente
elettrico
station wagon
diametro foro flangia [mm]
per veicoli corazzati
per veicoli con sospensioni con molla elicoidale
per passo allungato
per portata utile maggiorata
per veicoli con sospensioni con molla a lamina
per guida a sinistra
per cerchi in lega leggera
per N° OE
per veicoli con sospensioni pneumatiche
per filetto destrorso
per veicolo con guida a destra
per snodo portante
per snodo portante con vite M12
per asta trasversale Ø 18 mm
per asta trasversale Ø 22 mm
per veicoli con ABS
per veicoli con regolazione attiva d. stabilizzatore
per veicoli con airbag
per veicoli con catalizzatore
per veicoli con regolazione elettr. ammortizzatori
per veicoli con altezza da terra maggiorata
per veicoli con autotelaio abbassato
per veicoli con M-Technik



Translations



adapter enclosed
adjustable
adjustable on both sides
all wheel drive
automatic transmission, 3-speed
axial tie rod
axle load [kg]
axle version
bar / strut
bi-fuel
blue
bore Ø [mm]
bore Ø 1 / bore Ø 2 [mm]
brake system
brake type
camber link
change hydro bearings in pairs by conventional bearings
chassis lowering [mm]
colour
cone size [mm]
coupling rod
diameter [in]
diameter 1 / diameter 2 [mm]
diesel
disc joint
disc / drum
driven unit: aircon compressor
driven unit: alternator
driven unit: power-steering pump

driver side
electric
estate
flange hole diameter [mm]
for armoured vehicles
for coil-spring suspension vehicles

for extended wheelbase
for increased payload
for leaf-spring suspension vehicles

for left-hand traffic
for light alloy rims
for OE number
for pneumatic suspension vehicles
for right-hand thread
for right-hand traffic
for supporting joint
for supporting joint with screw M12
for tie rod with diameter 18 mm
for tie rod with diameter 22 mm
for vehicles with ABS
for vehicles with active stabiliser
for vehicles with airbags
for vehicles with catalyst
for vehicles with electronic suspension control

Tłumaczenia



załączony adapter
regulowany
nastawny z obu stron
napęd na 4 koła
przekładnia automatyczna 3-biegowa
drążek kierowniczy osiowy
nacisk na oś [kg]
rodzaj osi
pręt / rozpórka
dwupaliwowy
niebieski
otwór o śr. [mm]
otwór o śr. 1 / otwór o śr. 2 [mm]
system hamulcowy
typ układu hamulcowego
podpora ochronna
łożysko hydrauliczne zamienić na łożysko konwencjonalne
obniżenie [mm]
kolor
wymiar stożka [mm]
drążek skrętny łącznikowy
średnica [cal]
średnica 1 / średnica 2 [mm]
olej napędowy
tarcza elastyczna
tarcza / bęben
agregat napędzany: kompresor klimatyzacji
agregat napędzany: alternator
agregat napędzany: pompa wspomaganie układu kierowniczego
po stronie kierowcy
elektryczny
kombi
średnica otworu flanszy [mm]
dla pojazdów uzbrojonych
dla pojazdów z zawieszeniem ze sprężynami śrubowymi
dla rozszerzonego rozstawu osi
dla wzrastającego ciężaru ładunku
dla pojazdów z zawieszeniem na resorach piórowych
dla ruchu lewostronnego
dla opraw ze stopów lekkich
dla numeru OE
dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym
dla bieżnika prawostronnego
dla ruchu prawostronnego
dla złącza wspomagającego
dla złącza wspomagającego ze śrubą M12
dla drążka kierowniczego poprzecznego o śr. 18 mm
dla drążka kierowniczego poprzecznego o śr. 22 mm
dla pojazdów z ABS
dla pojazdów z aktywnym stabilizatorem
dla pojazdów z poduszką powietrzną
dla pojazdów z katalizatorem
dla pojazdów z elektroniczną kontrolą wyłumiacza uderzeń

Translations



for vehicles with off-road suspension
for vehicles with reinforced brakes
for vehicles with sports suspension
for vehicles with stabiliser
for vehicles with standard chassis
for vehicles with steering damper
for vehicles with sun roof
for vehicles with transmission oil cooler
for vehicles with trussed chassis
for vehicles with tyre pressure control system

for vehicles with ZF steering
for vehicles without ABC
for vehicles without ABS
for vehicles without active stabiliser

for vehicles without airbags
for vehicles without lowered chassis
for vehicles without off-road suspension
for vehicles without pneumatic suspension
for vehicles without sports suspension
for vehicles without steering damper
for vehicles without tyre pressure control system

for vehicles without xenon light
front axle No.
grey
gross vehicle weight [kg]
guide rod
hatchback
heating / cooling
hole pitch 1 / hole pitch 2
inner diameter 1 [mm]
inner diameter 2 [mm]
inner length [mm]
inner thread [mm]
KBA number (Germany)
length [cm]
longitudinal
maximum load [kg]
model
not adjustable
not for armoured vehicles
not for extended wheelbase
not for front axle no.
not for rim size [in]
not for taxis
number of holes
only for axial joints OE 381299 with diameter 18 mm
only in connection with
operating mode
orange
order separately
outer thread [mm]
outer thread 1 [mm]
overall length [mm]
payload

Traduzioni



per veicoli con dotazione per strade dissestate
per veicoli con freno rinforzato
per veicoli con autotelaio sportivo
per veicoli con stabilizzatore
per veicoli con autotelaio standard
per veicoli con smorzatore di sterzata
per veicoli con tettuccio apribile
per veicoli con cambio raffreddato ad olio
per veicoli con autotelaio rinforzato
per veicoli con sist. controllo pressione pneumatici
per veicoli con sterzo ZF
per veicoli senza ABC
per veicoli senza ABS
per veicoli senza regolazione attiva d. stabilizzatore
per veicoli senza airbag
per veicoli senza autotelaio abbassato
per veicoli senza dotazione per strade dissestate
per veicoli senza ammortizzazione pneumatica
per veicoli senza autotelaio sportivo
per veicoli senza smorzatore di sterzata
per veicoli senza sistema controllo pressione pneumatici
per veicoli senza luci allo xeno
n° assale ant.
grigio
peso compless. consentito [kg]
asta di guida
2 volumi / coda spiovente
riscaldamento / raffreddamento
distanza foro 1 / distanza foro 2
diametro interno 1 [mm]
diametro interno 2 [mm]
lunghezza interna [mm]
filettatura interna [mm]
n° KBA (Mot. Civ.Ted.)
lunghezza [cm]
longitudinale
carico massimo [kg]
modello
non regolabile
non per veicoli corazzati
non per passo allungato
non per n° assale anteriore
non per misura cerchione [pollici]
non per tassi
n° fori
solo per snodi assali OE 381299 con Ø 18 mm

solo insieme a
tipo funzionamento
arancione
ordinare separatamente
filettatura esterna [mm]
filettatura esterna 1 [mm]
lunghezza totale [mm]
carico utile



Translations



for vehicles with increased ground clearance
for vehicles with lowered chassis
for vehicles with M-technics
for vehicles with off-road suspension

for vehicles with reinforced brakes

for vehicles with sports suspension
for vehicles with stabiliser
for vehicles with standard chassis

for vehicles with steering damper

for vehicles with sun roof
for vehicles with transmission oil cooler
for vehicles with trussed chassis
for vehicles with tyre pressure control system

for vehicles with ZF steering
for vehicles without ABC
for vehicles without ABS
for vehicles without active stabiliser
for vehicles without airbags
for vehicles without lowered chassis
for vehicles without off-road suspension

for vehicles without pneumatic suspension
for vehicles without sports suspension
for vehicles without steering damper

for vehicles without tyre pressure control system

for vehicles without xenon light
front axle No.
grey
gross vehicle weight [kg]
guide rod
hatchback
heating / cooling
hole pitch 1 / hole pitch 2
inner diameter 1 [mm]
inner diameter 2 [mm]
inner length [mm]
inner thread [mm]
KBA number (Germany)
length [cm]
longitudinal
maximum load [kg]
model
not adjustable
not for armoured vehicles
not for extended wheelbase
not for front axle no.
not for rim size [in]
not for taxis
number of holes
only for axial joints OE 381299 with diameter 18 mm
only in connection with

Tłumaczenia



dla pojazdów ze zwiększonym prześwitem
dla pojazdów z podwoziem obniżonym
dla pojazdów z techniką M
dla pojazdów z wyposażeniem na trudne warunki drogowe
dla pojazdów ze wzmocnionym układem hamulcowym
dla pojazdów z zawieszeniem sportowym
dla pojazdów ze stabilizatorem
dla pojazdów z podwyższonym dop. obciążeniem osi
dla pojazdów z amortyzatorem układu kierowniczego
dla pojazdów z dachem przesuwającym
dla pojazdów z chłodnicą oleju skrzyni biegów
dla pojazdów z podwoziem kratowym
dla pojazdów z systemem kontroli ciśnienia w ogumieniu
tylko dla pojazdów z układem kierowniczym ZF
dla pojazdów bez układu ABC
dla pojazdów bez ABS
dla pojazdów bez aktywnego stabilizatora
dla pojazdów bez poduszki powietrznej
dla pojazdów bez podwozia obniżonego
dla pojazdów bez wyposażenia na trudne warunki drogowe
dla pojazdów bez zawieszenia pneumatycznego
dla pojazdów bez zawieszenia sportowego
dla pojazdów bez amortyzatora układu kierowniczego
dla pojazdów bez systemu kontroli ciśnienia w ogumieniu
dla pojazdów bez oświetlenia xenon
numer osi przedniej
szary
całkowita masa pojazdu
drążek prowadzący
hatchback
ogrzewanie / chłodzenie
rozstaw otworów 1 / 2
średnica wewnętrzna 1 [mm]
średnica wewnętrzna 2 [mm]
długość wewnętrzna [mm]
gwint wewnętrzny [mm]
numer KBA (Niemcy)
długość [cm]
wzdłużnie
maksymalne obciążenie [kg]
typ modelu
nie nastawny
nie dla pojazdów uzbrojonych
nie dla rozszerzonego rozstawu osi
nie dla numeru przedniej osi
nie dla obręczy kół o rozmiarze [cal]
nie dla taksówek
ilość otworów
tylko dla przegubów osiowych OE 381299 o średnicy 18 mm
tylko w połączeniu z

Translations



payload [kg]
pipe Ø [mm]
pressure rod
pull rod
push rod
quantity unit: kit
replace in pairs only
required quantity
rim size [in]
rims
saloon
stabiliser diameter [mm]
steering gear
supporting joint
suspension
suspension rod
thread measurement 1
thread measurement 2
thread size
thread type
to cylinder 1
tyre size
units / pulleys
universal joint
wheel side
with 2-way catalyst
with 3-way catalyst
with accessories
with add-on materials
with fastening materials
with internal thread
with left-hand thread
with light alloy rim
with mounting sleeve
with right-hand thread
with rubber mounting
with spring seat
with support / steering link
without accessories
without add-on materials
without catalyst
without fastening materials
without holder
without mounting sleeve
without restriction
without rubber mounting
without support / steering link

Traduzioni



carico utile [kg]
tubo Ø [mm]
barra di pressione
barra di trazione
biella
unità quantitativa: serie / kit
sostituire solo in coppia
n° pezzi occorrenti
misura cerchione [pollici]
cerchioni
tre volumi
diametro stabilizzatore
scatola comando sterzo
snodo portante
autotelaio
asta del pendolo
dimensioni filettatura 1
dimensioni filettatura 2
dimensioni filettatura
tipo filettatura
al cilindro 1
dimensioni ruote
gruppi / rulli
giunto cardanico
lato ruota
con catalizzatore senza sonda lambda
con catalizzatore a tre vie
con accessori
con materiale di montaggio
con materiale di fissaggio
con filettatura interna
con filetto sinistrorso
con cerchi in lega leggera
con manicotti di montaggio
con filetto destrorso
con supporto in gomma
con piattello di sostegno molla
con snodo portante / di guida
senza accessori
senza materiale di montaggio
senza catalizzatore
senza materiale di fissaggio
senza supporto
senza manicotto di montaggio
senza limitazione
senza supporto in gomma
senza snodo portante / di guida



Translations




operating mode
orange
order separately
outer thread [mm]
outer thread 1 [mm]
overall length [mm]
payload
payload [kg]
pipe Ø [mm]
pressure rod
pull rod
push rod
quantity unit: kit
replace in pairs only
required quantity
rim size [in]
rims
saloon
stabiliser diameter [mm]
steering gear
supporting joint
suspension
suspension rod
thread measurement 1
thread measurement 2
thread size
thread type
to cylinder 1
tyre size
units / pulleys
universal joint
wheel side
with 2-way catalyst
with 3-way catalyst
with accessories
with add-on materials
with fastening materials
with internal thread
with left-hand thread
with light alloy rim
with mounting sleeve
with right-hand thread
with rubber mounting
with spring seat
with support / steering link
without accessories
without add-on materials
without catalyst
without fastening materials
without holder
without mounting sleeve
without restriction
without rubber mounting
without support / steering link

Tłumaczenia




tryb pracy
pomarańczowy
zamawiać oddzielnie
gwint zewnętrzny [mm]
gwint zewnętrzny 1 [mm]
długość całkowita [mm]
ciężar ładunku
masa użytkowa [kg]
rura o śr. [mm]
drążek dociskowy
ciągło
popychacz
jednostka ilości: zestaw
zamiana tylko w parach
wymagana ilość
rozmiar felgi [cal]
oprawa
sedan
średnica stabilizatora [mm]
przekładnia kierownicza
złącze wspomagające
podwozie
drążek wahadłowy
rozmiar gwintu 1
rozmiar gwintu 2
wymiar gwintu
rodzaj gwintu
do 1 cylindra
rozmiar opony
montaż
przegub krzyżowy
od strony koła
z katalizatorem 2-drożnym
z katalizatorem 3-drożnym
z dodatkami
z materiałami dodatkowymi
z materiałem mocującym
z gwintem wewnętrznym
z bieżnikiem lewostronnym
z oprawą ze stopów lekkich
z tuleją montażową
z bieżnikiem prawostronnym
z poduszką gumową
ze sprężyną talerzową
z przegubem nośnym / prowadzącym
bez dodatków
bez materiałów dodatkowych
bez katalizatora
bez materiału mocującego
bez łącznika
bez tulei montażowej
bez ograniczenia
bez poduszki gumowej
bez przegubu nośnego / prowadzącego





Simboli

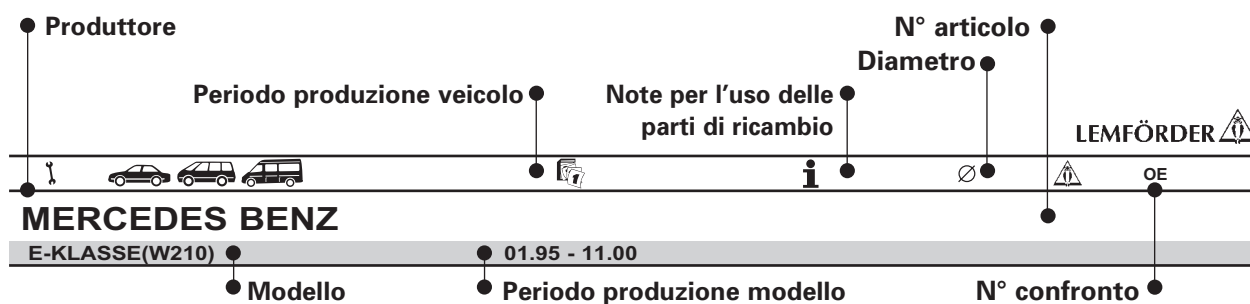

Gruppo costruttivo



asse anteriore



asse posteriore

Posiz. montaggio



sopra



sotto



su ambo i lati



sinistra



destra



al centro



davanti



dietro



all'interno



all'esterno



lato cambio

Note prodotto



articolo fuori produzione



a scelta

(x1) numero per asse: 1

(x2) numero per asse: 2

(x4) numero per asse: 4

Note veicolo



per guida a sinistra



per guida a destra



cambio a mano



cambio automatico



per veicoli con servosterzo



per veicoli senza servosterzo



per veicoli con impianto di climatizzazione



per veicoli senza impianto di climatizzazione



regolazione del livello



sospensione delle ruote rinforzata

Colonne „i“

02.2004-> a partire dall'anno

->02.2004 fino all'anno

Chass. ...-> a partire dal N° di telaio

->Chass. ... fino al N° di telaio

Mot. ...-> a partire dal motore N°

->Mot. ... fino al motore N°

Orga Nr. ... -> a partire dal N° organizzazione


->Orga Nr. ... fino al N° organizzazione

Mot. codice motore



Symbole

PL

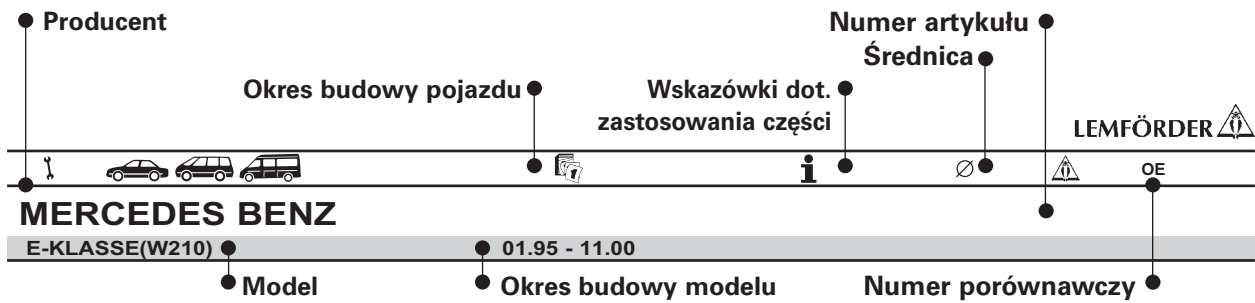

Podzespól

- przednia oś
- tylna oś

Miejsce montażu

- u góry
- u dołu
- po obu stronach
- po lewej
- po prawej
- po środku
- z przodu
- z tyłu
- wewnątrz
- na zewnątrz
- od strony przekładni

Wskazówki dot. artykułu


- artykuł, który nie będzie kontynuowany
- do wyboru
- (x1) liczba na oś: 1
- (x2) liczba na oś: 2
- (x4) liczba na oś: 4

Wskazówki dot. pojazdu

- dla osób leworęcznych
- dla osób praworęcznych
- mechaniczna skrzynia biegów
- automatyczna skrzynia biegów
- dla pojazdów ze wspomaganym układem kierowniczym
- dla pojazdów bez wspomaganego układu kierowniczego
- dla pojazdów z klimatyzacją
- dla pojazdów bez klimatyzacji
- regulacja poziomu
- wzmacnione zawieszenie kół

Kolumna „i”

- 02.2004-> od roku produkcji
- >02.2004 do roku produkcji
- Chass. ...-> od numeru podwozia
- >Chass. ... do numeru podwozia
- Mot. ...-> od numeru silnika
- >Mot. ... do numeru silnika
- Orga Nr. ... -> od numeru organizacyjnego
- >Orga Nr. ... do numeru organizacyjnego
- Mot. kod silnika



Translations



adapter enclosed
adjustable
adjustable on both sides
all wheel drive
automatic transmission, 3-speed
axial tie rod
axle load [kg]
axle version
bar / strut
bi-fuel
blue
bore Ø [mm]
bore Ø 1 / bore Ø 2 [mm]
brake system
brake type
camber link
change hydro bearings in pairs by conventional bearings
chassis lowering [mm]
colour
cone size [mm]
coupling rod
diameter [in]
diameter 1 / diameter 2 [mm]
diesel
disc joint
disc / drum
driven unit: aircon compressor
driven unit: alternator
driven unit: power-steering pump

driver side
electric
estate
flange hole diameter [mm]
for armoured vehicles
for coil-spring suspension vehicles

for extended wheelbase
for increased payload
for leaf-spring suspension vehicles
for left-hand traffic
for light alloy rims
for OE number
for pneumatic suspension vehicles
for right-hand thread
for right-hand traffic
for supporting joint
for supporting joint with screw M12
for tie rod with diameter 18 mm
for tie rod with diameter 22 mm
for vehicles with ABS
for vehicles with active stabiliser

for vehicles with airbags
for vehicles with catalyst
for vehicles with electronic suspension control

Переводы



адаптер прилагается
с регулировкой
с двухсторонней регулировкой
привод на все колеса
3-ступенчатая автоматическая КПП
продольная рулевая тяга
осевая нагрузка [кг]
исполнение моста
штанга / стойка
BiFuel (работа на 2 видах топлива)
синий
Ø отверстия [мм]
Ø отверстия 1 / Ø отверстия 2 [мм]
тормозная система
тип тормозов
стойка регулировки развала
гидроподшипники заменять попарно
обычными подшипниками
понижение шасси [мм]
цвет
размер конуса [мм]
соединительная штанга
диаметр [дюйм]
диаметр 1 / диаметр 2 [мм]
дизель
муфта кардана
диски / барабаны
ведом. агр.: компрессор кондиционера
ведом. агр.: генератор
ведом. агр.: насос усилителя рулевого
управления
со стороны водителя
электрический
универсал
диаметр отверстия фланца [мм]
для бронированных автомобилей
для автомобилей с подвеской на витых
пружинах
для удлиненной колесной базы
для повышенной полезной нагрузки
для автомобилей с рессорной подвеской
для левостороннего движения
для легкосплавных колесных дисков
для оригинального номера детали
для автомобилей с пневмоподвеской
для правой резьбы
для правостороннего движения
для несущего шарнира
для несущего шарнира с болтом M12
для рулевой тяги диаметром 18 мм
для рулевой тяги диаметром 22 мм
для автомобилей с ABS
для автомобилей с активными
стабилизаторами
для автомобилей с подушкой безопасности
для автомобилей с катализатором
для автомобилей с электр. регулировкой
амортизаторов



Translations



adapter enclosed
adjustable
adjustable on both sides
all wheel drive
automatic transmission, 3-speed
axial tie rod
axle load [kg]
axle version
bar / strut
bi-fuel
blue
bore Ø [mm]
bore Ø 1 / bore Ø 2 [mm]
brake system
brake type
camber link
change hydro bearings in pairs by conventional bearings
chassis lowering [mm]
colour
cone size [mm]
coupling rod
diameter [in]
diameter 1 / diameter 2 [mm]
diesel
disc joint
disc / drum
driven unit: aircon compressor
driven unit: alternator
driven unit: power-steering pump
driver side
electric
estate
flange hole diameter [mm]
for armoured vehicles
for coil-spring suspension vehicles
for extended wheelbase
for increased payload
for leaf-spring suspension vehicles
for left-hand traffic
for light alloy rims
for OE number
for pneumatic suspension vehicles
for right-hand thread
for right-hand traffic
for supporting joint
for supporting joint with screw M12

for tie rod with diameter 18 mm
for tie rod with diameter 22 mm
for vehicles with ABS
for vehicles with active stabiliser
for vehicles with airbags
for vehicles with catalyst
for vehicles with electronic suspension control
for vehicles with increased ground clearance

Μεταφράσεις



περιλαμβάνεται αντάπτορας
ρυθμιζόμενο
εκατέρωθεν ρυθμιζόμενο
τετρακίνητο
αυτόματο κιβώτιο 3 ταχυτήτων
αξονική μπάρα
φορτίο άξονα [kg]
τύπος άξονα
μπάρα / ενίσχυση
bi-fuel
μπλε
Ø οπής [mm]
Ø οπής 1 / Ø οπής 2 [mm]
σύστημα πέδησης
είδος φρένων
άξονας κάμπερ
αντικατάσταση υδραυλικών ρουλεμάν κατά ζεύγη με συμβατικά
χαμήλωμα [mm]
χρώμα
διάσταση κώνου [mm]
συνδετική ράβδος
διάμετρος [in]
διάμετρος 1 / διάμετρος 2 [mm]
ντιζέλ
αρθρωτός δίσκος
δίσκοι / ταμπούρα
κιν. συγκρ.: συμπιεστής κλιματισμού
κιν. συγκρ.: δυναμό
κιν. συγκρ.: αντλία υδραυλικού τιμονιού
πλευρά οδηγού
ηλεκτρικό
στέισον
διάμετρος οπής φλάντζας [mm]
για θωρακισμένα οχήματα
για οχήματα με ελικοειδή ελατήρια
για επιμηκυσμένο μετατρόχιο
για αυξημένο ωφέλιμο φορτίο
για οχήματα με φύλλα σουστάς
για δεξιότιμονα
για ζάντες ελαφρού κράματος
για αριθμό OE
για οχήματα με πνευματική ανάρτηση
για δεξιόστροφο σπείρωμα
για αριστεροτίμονα
για αρθρωτό σύνδεσμο υποστήριξης
για αρθρωτό σύνδεσμο υποστήριξης με βίδα M12

για μπάρα με διάμετρο 18 mm
για μπάρα με διάμετρο 22 mm
για οχήματα με ABS
ρύθμιση αντιστρεπτικής ράβδου
για οχήματα με αερόσακο
για οχήματα με καταλύτη
ρύθμιση ανάρτησης
για οχήματα με αυξημένη απόσταση από το έδαφος

Translations



for vehicles with increased ground clearance
for vehicles with lowered chassis
for vehicles with M-technics
for vehicles with off-road suspension
for vehicles with reinforced brakes
for vehicles with sports suspension
for vehicles with stabiliser
for vehicles with standard chassis
for vehicles with steering damper

for vehicles with sun roof
for vehicles with transmission oil cooler

for vehicles with trussed chassis
for vehicles with tyre pressure control system

for vehicles with ZF steering
for vehicles without ABC
for vehicles without ABS
for vehicles without active stabiliser

for vehicles without airbags
for vehicles without lowered chassis
for vehicles without off-road suspension
for vehicles without pneumatic suspension
for vehicles without sports suspension
for vehicles without steering damper

for vehicles without tyre pressure control system

for vehicles without xenon light
front axle No.
grey
gross vehicle weight [kg]
guide rod
hatchback
heating / cooling
hole pitch 1 / hole pitch 2

inner diameter 1 [mm]
inner diameter 2 [mm]
inner length [mm]
inner thread [mm]
KBA number (Germany)
length [cm]
longitudinal
maximum load [kg]
model
not adjustable
not for armoured vehicles
not for extended wheelbase
not for front axle no.
not for rim size [in]
not for taxis
number of holes
only for axial joints OE 381299 with diameter 18 mm
only in connection with

Переводы



для автомобилей с увеличенным клиренсом
для автомобилей с пониженным шасси
для автомобилей с "M-Technik"
для автомобилей с внедорожной подвеской
для автомобилей с усиленными тормозами
для автомобилей со спортивным шасси
для автомобилей со стабилизатором
для автомобилей с обычным шасси
для автомобилей с демпфером рулевого управления
для автомобилей с люком на крыше
для автомобилей с охладителем трансмиссионного масла
для автомобилей с усиленным шасси
для автомобилей с системой контроля давления воздуха в шинах
для автомобилей с рулевым механизмом ZF
для автомобилей без ABC
для автомобилей без ABS
для автомобилей без активных стабилизаторов
для автомобилей без подушки безопасности
для автомобилей без пониженного шасси
для автомобилей без внедорожной подвески
для автомобилей без пневмоподвески
для автомобилей без спортивного шасси
для автомобилей без демпфера рулевого управления
для автомобилей без системы контроля давления воздуха в шинах
для автомобилей без ксенонового света
номер переднего моста
серый
доп. общий вес [кг]
направляющая штанга
хэтчбек
обогрев / охлаждение
расстояние между отверстиями 1 / расстояние между отверстиями 2
внутренний диаметр 1 [мм]
внутренний диаметр 2 [мм]
внутренняя длина [мм]
внутренняя резьба [мм]
номер КВА
длина [см]
продольно
максимальная нагрузка [кг]
образец
без регулировки
не для бронированных автомобилей
не для удлиненной колесной базы
кроме номера переднего моста
не для размера колесного диска [дюйм]
не для такси
количество отверстий
только для осевых шарниров OE 381299 диаметром 18 мм
только в сочетании с



Translations



for vehicles with lowered chassis
for vehicles with M-technics
for vehicles with off-road suspension
for vehicles with reinforced brakes
for vehicles with sports suspension
for vehicles with stabiliser
for vehicles with standard chassis
for vehicles with steering damper

for vehicles with sun roof
for vehicles with transmission oil cooler

for vehicles with trussed chassis
for vehicles with tyre pressure control system
for vehicles with ZF steering
for vehicles without ABC
for vehicles without ABS
for vehicles without active stabiliser
for vehicles without airbags
for vehicles without lowered chassis
for vehicles without off-road suspension
for vehicles without pneumatic suspension
for vehicles without sports suspension
for vehicles without steering damper

for vehicles without tyre pressure control system
for vehicles without xenon light
front axle No.
grey
gross vehicle weight [kg]
guide rod
hatchback
heating / cooling
hole pitch 1 / hole pitch 2
inner diameter 1 [mm]
inner diameter 2 [mm]
inner length [mm]
inner thread [mm]
KBA number (Germany)
length [cm]
longitudinal
maximum load [kg]
model
not adjustable
not for armoured vehicles
not for extended wheelbase
not for front axle no.
not for rim size [in]
not for taxis
number of holes
only for axial joints OE 381299 with diameter 18 mm
only in connection with
operating mode
orange
order separately
outer thread [mm]
outer thread 1 [mm]

Μεταφράσεις



για οχήματα με χαμηλωμένη ανάρτηση
για οχήματα με τεχνολογία M
τύπος άσχημων οδοστρωμάτων
για οχήματα με ενισχυμένα φρένα
για οχήματα με σπορ ανάρτηση
για οχήματα με αντιστρεπτική
για οχήματα με σάνταρ ανάρτησης
για οχήματα με απόσβεση συστήματος
διεύθυνσης
για οχήματα με συρόμενη οροφή
για οχήματα με ψυγείο λαδιού κιβωτίου
ταχυτήτων
για οχήματα με ενισχυμένη ανάρτηση
σύστημα ελέγχου
για οχήματα με σύστημα διεύθυνσης ZF
για οχήματα χωρίς ABC
για οχήματα χωρίς ABS
ρύθμιση αντιστρεπτικής ράβδου
για οχήματα χωρίς αερόσακο
σύστημα ανάρτησης
τύπος άσχημων οδοστρωμάτων
για οχήματα χωρίς πνευματική ανάρτηση
για οχήματα χωρίς σπορ ανάρτηση
για οχήματα χωρίς απόσβεση συστήματος
διεύθυνσης
σύστημα ελέγχου
για οχήματα χωρίς προβολείς xenon
αριθμός μπροστινού άξονα
γκρι
επιτρ. συνολικό βάρος [kg]
ράβδος-οδηγός
2 όγκων
θέρμανση / ψύξη
απόσταση οπής 1 / απόσταση οπής 2
εσωτερική διάμετρος 1 [mm]
εσωτερική διάμετρος 2 [mm]
εσωτερικό μήκος [mm]
εσωτερικό σπείρωμα [mm]
αριθμός KBA (Γερμανία)
μήκος [cm]
κατά μήκος
μέγιστο φορτίο [kg]
μοντέλο
μη ρυθμιζόμενο
όχι για θωρακισμένα οχήματα
όχι για επιμηκυμένο μετατρόχιο
όχι για αριθμό μπροστινού άξονα
όχι για διαστάσεις ζάντας [ίντσες]
όχι για ταξί
αριθμός οπών
μόνο για αξονικούς αρθρωτούς συνδέσμους
OE 381299 με διάμετρο 18 mm
μόνο σε συνδυασμό με
τρόπος λειτουργίας
πορτοκαλί
ξεχωριστή παραγγελία
εξωτερικό σπείρωμα [mm]
εξωτερικό σπείρωμα 1 [mm]



Translations



operating mode
orange
order separately
outer thread [mm]
outer thread 1 [mm]
overall length [mm]
payload
payload [kg]
pipe Ø [mm]
pressure rod
pull rod
push rod
quantity unit: kit
replace in pairs only
required quantity
rim size [in]
rims
saloon
stabiliser diameter [mm]
steering gear
supporting joint
suspension
suspension rod
thread measurement 1
thread measurement 2
thread size
thread type
to cylinder 1
tyre size
units / pulleys
universal joint
wheel side
with 2-way catalyst
with 3-way catalyst
with accessories
with add-on materials
with fastening materials
with internal thread
with left-hand thread
with light alloy rim
with mounting sleeve
with right-hand thread
with rubber mounting
with spring seat
with support / steering link
without accessories
without add-on materials
without catalyst
without fastening materials
without holder
without mounting sleeve
without restriction
without rubber mounting
without support / steering link

Переводы



режим эксплуатации
оранжевый
заказывать отдельно
наружная резьба [мм]
наружная резьба 1 [мм]
полная длина [мм]
полезная нагрузка
полезная нагрузка [кг]
Ø трубы [мм]
нажимная штанга
тяга
толкающая штанга
количественная единица: комплект
заменять только попарно
необходимое количество, шт.
размер колесного диска [дюйм]
колесные диски
седан
диаметр стабилизатора [мм]
рулевой механизм
несущий шарнир
шасси
штанга с качающимися полуосями
размер резьбы 1
размер резьбы 2
размер резьбы
тип резьбы
к цилиндру 1
размер шин
агрегаты / ролики
карданный шарнир
со стороны колеса
с 2-ступенчатым катализатором
с 3-ступенчатым катализатором
с принадлежностями
с дополнительным материалом
с крепежным материалом
с внутренней резьбой
с левой резьбой
с легкосплавными колесными дисками
с монтажными гильзами
с правой резьбой
с резиновой опорой
с тарелкой пружины
с несущим / направляющим шарниром
без принадлежностей
без дополнительного материала
без катализатора
без крепежного материала
без держателя
без монтажных гильз
без ограничения
без резиновой опоры
без несущего / направляющего шарнира



Translations




overall length [mm]
payload
payload [kg]
pipe Ø [mm]
pressure rod
pull rod
push rod
quantity unit: kit
replace in pairs only
required quantity
rim size [in]
rims
saloon
stabiliser diameter [mm]
steering gear
supporting joint
suspension
suspension rod
thread measurement 1
thread measurement 2
thread size
thread type
to cylinder 1
tyre size
units / pulleys
universal joint
wheel side
with 2-way catalyst
with 3-way catalyst
with accessories
with add-on materials
with fastening materials
with internal thread
with left-hand thread
with light alloy rim
with mounting sleeve
with right-hand thread
with rubber mounting
with spring seat
with support / steering link
without accessories
without add-on materials
without catalyst
without fastening materials
without holder
without mounting sleeve
without restriction
without rubber mounting
without support / steering link

Μεταφράσεις




συνολικό μήκος [mm]
ωφέλιμο φορτίο
ωφέλιμο φορτίο [kg]
διάμετρος σωλήνα [mm]
ράβδος πίεσης
ράβδος έλξης
ράβδος ώθησης
μονάδα ποσότητας: σετ
αντικατάσταση μόνο κατά ζεύγη
απαιτούμενος αριθμός τεμαχίων
διάσταση ζάντας [in]
ζάντες
3 όγκων
διάμετρος αντιστρεπτικής [mm]
μηχανισμός διεύθυνσης
αρθρωτός σύνδεσμος υποστήριξης
σύστημα ανάρτησης
μπαράκι
διάσταση σπειρώματος 1
διάσταση σπειρώματος 2
διάσταση σπειρώματος
τύπος σπειρώματος
προς τον κύλινδρο 1
διάσταση ελαστικών
συγκροτήματα / τροχαλίες
σταυρωτός σύνδεσμος
πλευρά τροχού
με μη ρυθμιζόμενο καταλύτη
με ρυθμιζόμενο (τριοδικό) καταλύτη
με αξεσουάρ
με υλικά τοποθέτησης
με υλικά στερέωσης
με εσωτερικό σπείρωμα
με αριστερόστροφο σπείρωμα
με ζάντα ελαφρού κράματος
με χιτώνια τοποθέτησης
με δεξιόστροφο σπείρωμα
με λαστιχένια βάση
με πιατάκι ελατηρίου
με αρθρωτό σύνδεσμο / οδηγό
χωρίς αξεσουάρ
χωρίς υλικά τοποθέτησης
χωρίς καταλύτη
χωρίς υλικά στερέωσης
χωρίς στήριγμα
χωρίς χιτώνια τοποθέτησης
χωρίς περιορισμό
χωρίς λαστιχένια βάση
χωρίς αρθρωτό σύνδεσμο / οδηγό





Символы

RUS

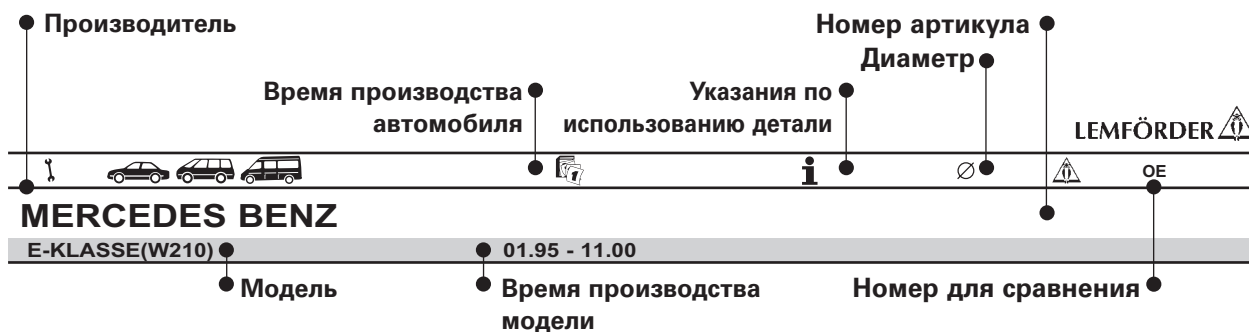

Узел

- передний мост
- задний мост

Место установки

- сверху
- снизу
- с обеих сторон
- слева
- справа
- посередине
- спереди
- сзади
- внутри
- снаружи
- со стороны коробки переключения передач

Указания в отношении продукта

- изделие, снятое с производства
- на выбор
- (x1) количество на мост: 1
- (x2) количество на мост: 2
- (x4) количество на мост: 4

Указания, касающиеся автомобиля


- для автомобилей с левым расположением руля
- для автомобилей с правым расположением руля
- механическая коробка переключения передач
- автоматическая коробка переключения передач
- для автомобилей с усилителем рулевого управления
- для автомобилей без усилителя рулевого управления
- для автомобилей с кондиционером
- для автомобилей без кондиционера
- система регулировки дорожного просвета
- усиленная подвеска колес

Столбец «i»

- 02.2004->** начиная с года выпуска
- >02.2004** до года выпуска
- Chass. ...->** начиная с номера шасси
- >Chass. ...** до номера шасси
- Mot. ...->** начиная с номера двигателя
- >Mot. ...** до номера двигателя
- Orga Nr. ... ->** начиная с организационного номера
- >Orga Nr. ...** до организационного номера
- Mot.** код двигателя



Σύμβολα

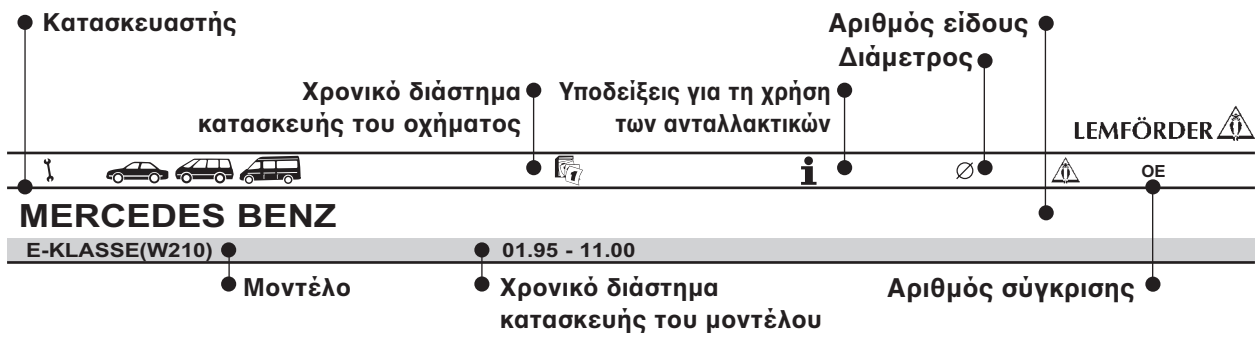

Συγκρότημα

- Μπροστινός άξονας
- Πίσω άξονας

Σημείο τοποθέτησης

- επάνω
- κάτω
- εκατέρωθεν
- αριστερά
- δεξιά
- κέντρο
- μπροστά
- πίσω
- εσωτερικά
- εξωτερικά
- πλευρά κιβωτίου

Υποδείξεις για το προϊόν

- είδος προς κατάργηση
- κατ' επιλογή
- (x1) Αριθμός ανά άξονα: 1
- (x2) Αριθμός ανά άξονα: 2
- (x4) Αριθμός ανά άξονα: 4

Υποδείξεις για το όχημα

- για αριστεροτίμονα
- για δεξιοτίμονα
- μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
- αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
- για οχήματα με υποβοηθούμενο σύστημα διεύθυνσης
- για οχήματα χωρίς υποβοηθούμενο σύστημα διεύθυνσης
- για οχήματα με A/C
- για οχήματα χωρίς A/C
- ρύθμιση απόστασης από το έδαφος
- ενισχυμένη ανάρτηση τροχών

Στήλη «i»

- 02.2004->** από έτος κατασκευής
- >02.2004** έως έτος κατασκευής
- Chass. ...->** από αριθμό πλαισίου
- >Chass. ...** έως αριθμό πλαισίου
- Mot. ...->** από αριθμό κινητήρα
- >Mot. ...** έως αριθμό κινητήρα
- Orga Nr. ... ->** από αριθμό οργάνωσης
- >Orga Nr. ...** έως αριθμό οργάνωσης
- Mot.** κωδικός κινητήρα